Bedienungsanleitung

GARANTIEHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen vor der Verwendung dieses Produktes durch. Eine unsachgemäße Anwendung dieses Produktes kann das Produkt beschädigen, zu übermäßiger Hitze, giftigen Dämpfen, Feuer oder Explosion führen. (z. B. durch auseinanderbauen des Gehäuses)

1.Lesen die die Anweisungen vor dem Gebrauch

2.Gerät nicht gewaltsam öffnen oder im defekten Zustand verwenden

3.Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen

4.Von Kindern fernhalten

5.Trennen Sie das Gerät nach dem Ladevorgang von der Stromquelle

Das Produkt weder öffnen, noch auseinanderbauen.

Dadurch verlieren Sie Ihre Garantie

Garantiehinweis:

SANHO garantiert dem Käufer für die Dauer von 12 Monaten, dass das Produkt keine Material- oder Herstellfehler aufweist. Dabei wird eine normale, dem Einsatzzweck entsprechende, Benutzung vorausgesetzt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

Eine Kaufquittung muss bei Garantieansprüchen vorgelegt werden.

SANHO übernimmt keine Haftung irgendwelcher Art weder für direkte noch indirekte Schäden, entgangener Nutzen oder Konsequenzen aus der Verwendung des Produkts.

In jedem Fall beschränkt sich eine allfällige Haftung auf den Betrag, der für das Produkt bezahlt wurde.

Garantiehinweis

Sanho garantiert dem Käufer für die Dauer von 12 Monaten, dass das Produktkeine Material- oder Herstellfehler aufweist. Dabei wird eine normale, dem Einsatzzweck entsprechende, Benutzung vorausgesetzt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Eine Kaufquittung muss bei Garantieansprüchen vorgelegt werden.

Sanho übernimmt keine Haftung irgendwelcher Art weder für direkte noch indirekte Schäden, entgangener Nutzen oder Konsequenzen aus der Verwendung des Produkts.

In jedem Fall beschränkt sich eine allfällige Haftung auf den Betrag, der für das Produkt bezahlt wurde.

Nicht unter Garantie fallen:

- Artikel ohne Kaufnachweis

- Artikel die eine nachlassende Betriebsdauer aufweisen (reduzierte Kapazität)

- Artikel mit defektem Gehäuse oder Beschädigungen

- Artikel mit unkenntlich gemachtem Produktcode

- Artikel die Flüssigkeiten, Schmutz oder Verunreinigungen ausgesetzt wurden

- Artikel die unwesentliche Defekte oder Abweichungen von der Produktspezifikation, die keinen Einfluss auf den Wert oder die Funktion des Produktes haben.

Vertriebspartner
Klaus Stephan GmbH
Heinrich-Diehl-Str. 2
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz
GERMANY

Tel. +49 911 12033010

Mail: info@stephan-gmbh.de

www.stephan-gmbh.de - www.iusb-family.de

Inhalt

1. Lieferumfang
2. Aufladen des internen Akkus
3. Verbindung zu Ihrer Kamera
4. Verbindungsaufbau zum iUSBportCAMERA
5. App-Bedienung (iOS)
6. Kamera fernsteuern
7. Datei Manager
8. Live View und Fokus
9. Videoaufnahme
10. Client Modus
11. Mehrere Clients
12. Internen Speicher aufrufen
13. Verbindung zu USB-Speichermedium
14. Standard Netzwerkeinstellungen
15. Verbindungsaufbau zu bestehendem WLAN
16. Zugriff mit Mac OS
17. Zugriff mit Windows
18. Firmwareupgrade
19. Technische Details
20. Support

Diese Bedienungsanleitung wurde auf Basis der iOS App V1.5 und Firmware V3.1 erstellt. Die Software wird stetig erweitert. Für Firmwareupdates, Hinweise und Support besuchen Sie bitte unsere Website unter www.iusb-family.de

Lieferumfang

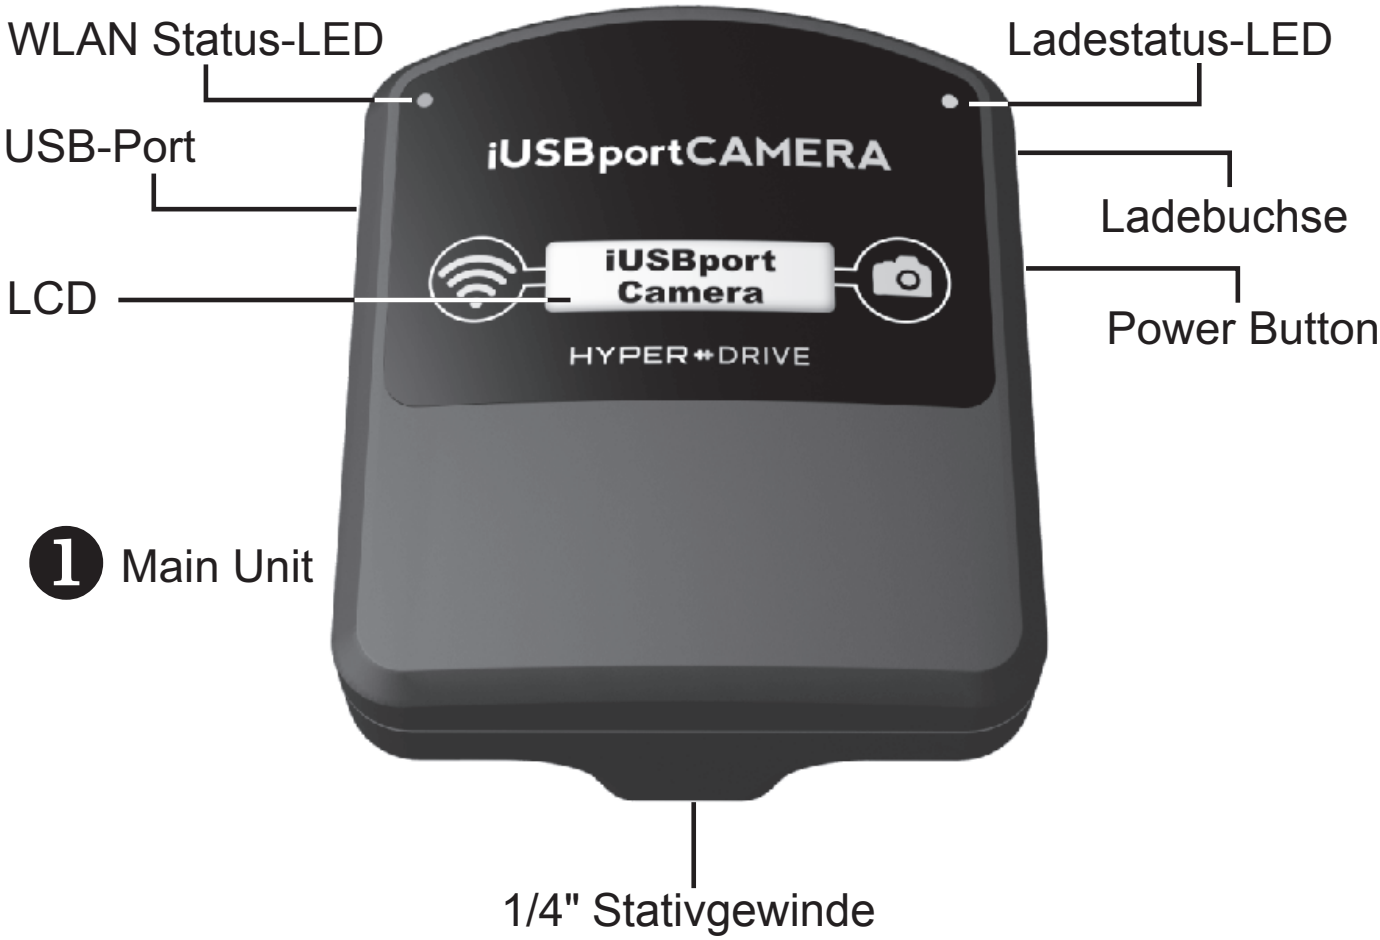

❶ Main Unit



❷ Bedienungs-anleitung

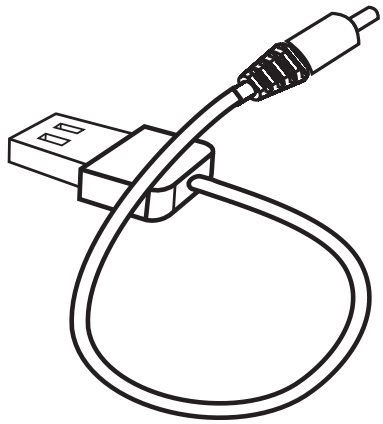

❸ USB-Ladekabel

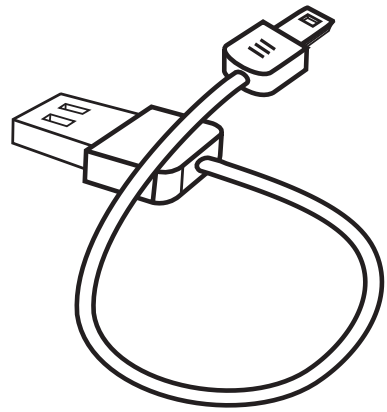

❹ USB-Verbindungs-kabel

Aufladen des internen Akkus

Im Lieferumfang befindet sich kein USB-Netzteil. Wir empfehlen ein USB-Netzteil mit 5V/1A um den integrierten Akku aufzuladen. Natürlich können Sie den Akku auch über jede USB-Buchse z. B. an Ihrem PC oder Notebook aufladen.

Sobald die Kapazität des integrierten Akkus zur Neige geht, wird im LCD-Display “No Battery” angezeigt. Nach 3 Minuten schaltet sich das Gerät danach automatisch aus.
Die Akkuladezustands-LED leuchtet orange während dem Ladevorgang. Sobald der Akku vollgeladen wurde, leuchtet Sie grün. (Ladedauer ca. 7 Std.)

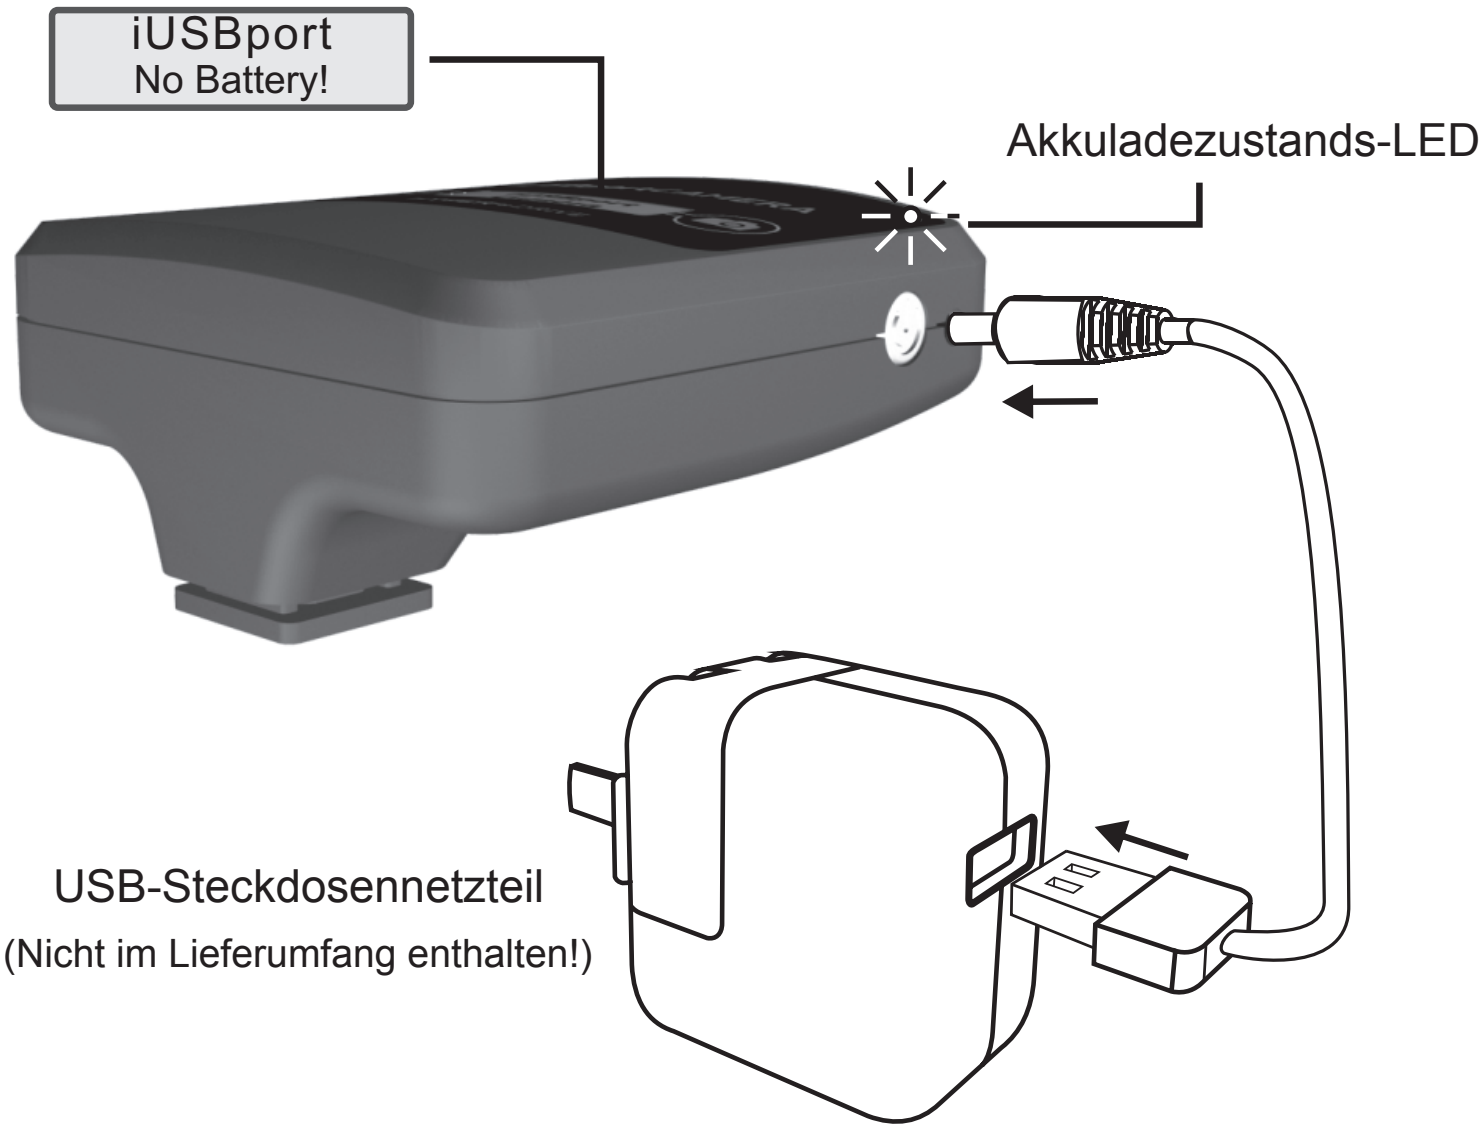

Verbindung zu Ihrer Kamera

❶ Stellen Sie sicher dass alle Geräte ausgeschalten sind. Verbinden Sie danach den iUSBportCAMERA mittels dem beigelegten USB-Verbindungskabel mit Ihrer Kamera.

❸ iUSBportCAMERA anschalten

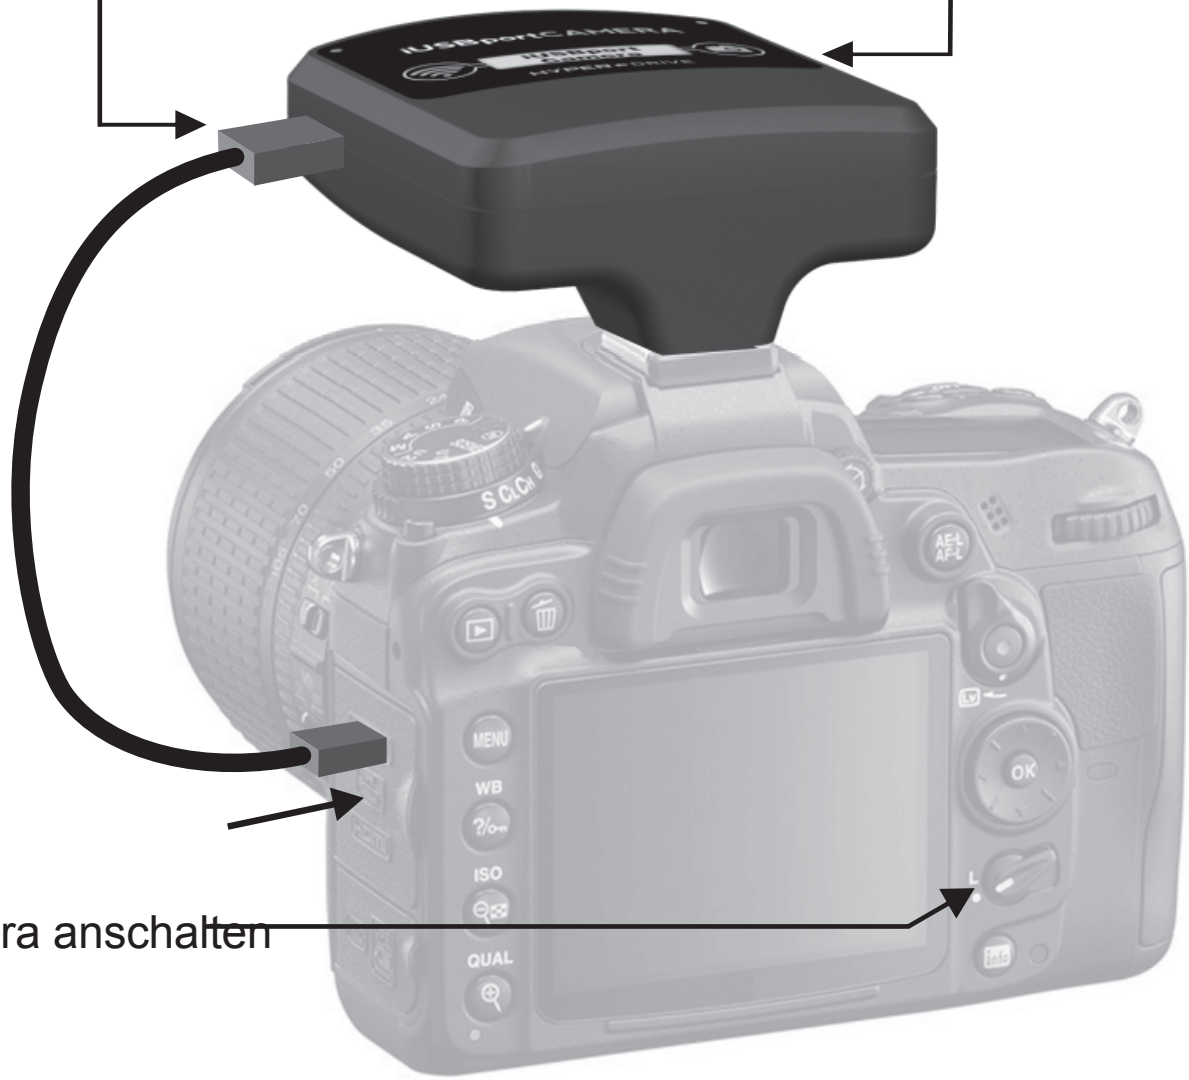

❷ Kamera anschalten

❹ Warten Sie bis Ihre Kamera erkannt wurde. Sobald dies passiert ist wird im Display folgendes angezeigt:

iUSBport
Camera Ready

4. Verbindungsaubau zum iUSBportCAMERA

❶ Gehen Sie in die WLAN-Einstellungen Ihres Gerätes

❷ Wählen Sie das Netzwerk “iUSBport” aus der Netzwerkliste.

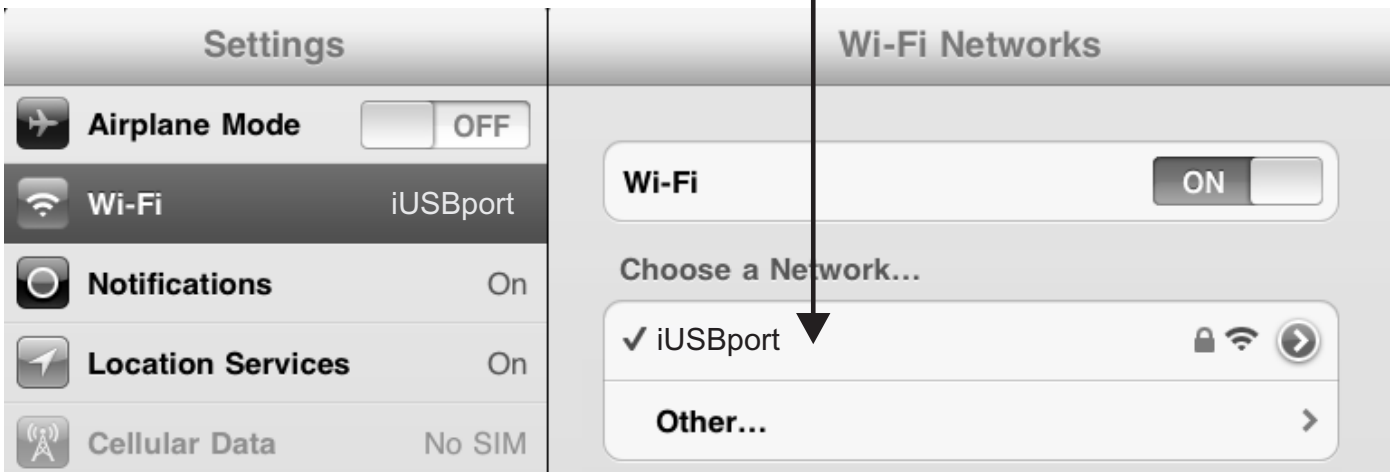

❸ Der Verbindungsaufbau wird nun durchgeführt.
Nach erfolgreicher Verbindung wird das WLAN-Symbol in der Statusleiste angezeigt.

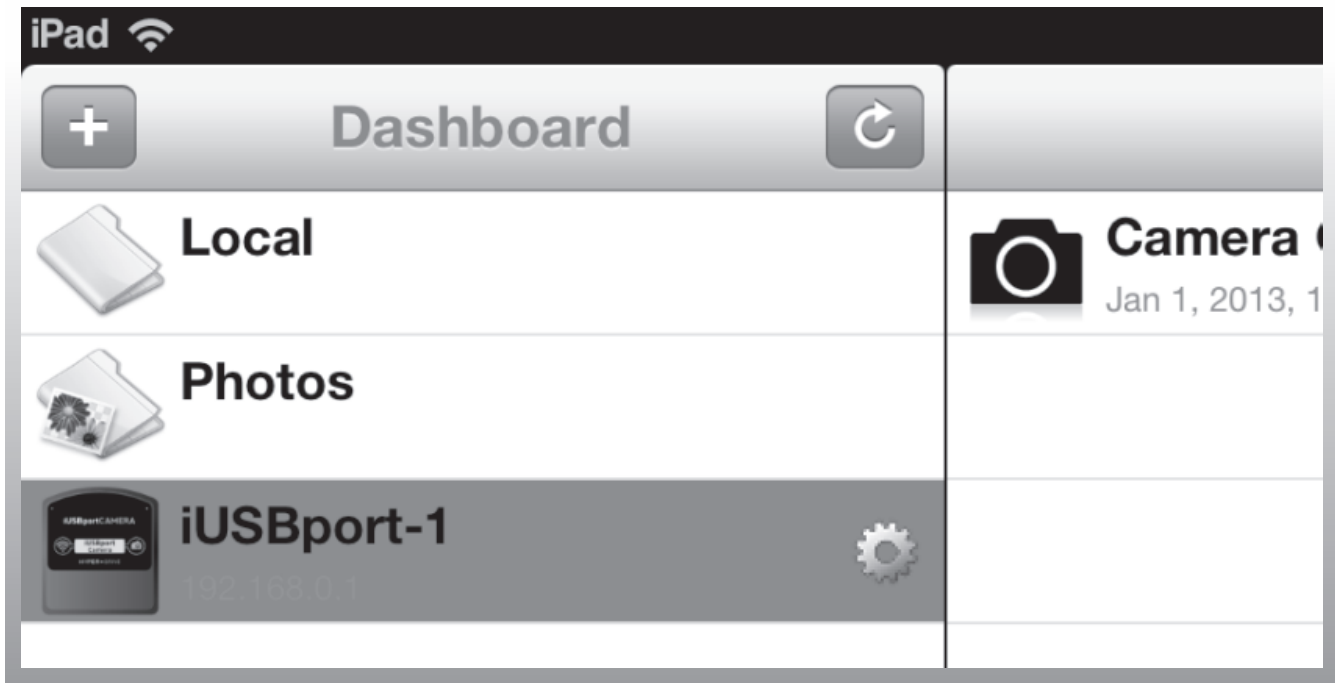

APP-Bedienung (iOS)

❶ Installieren und öffnen Sie die “iUSBport” App auf Ihrem Endgerät. (hier z. B. iPad)

❷ Wählen Sie um nach dem iUSBportCAMERA zu suchen

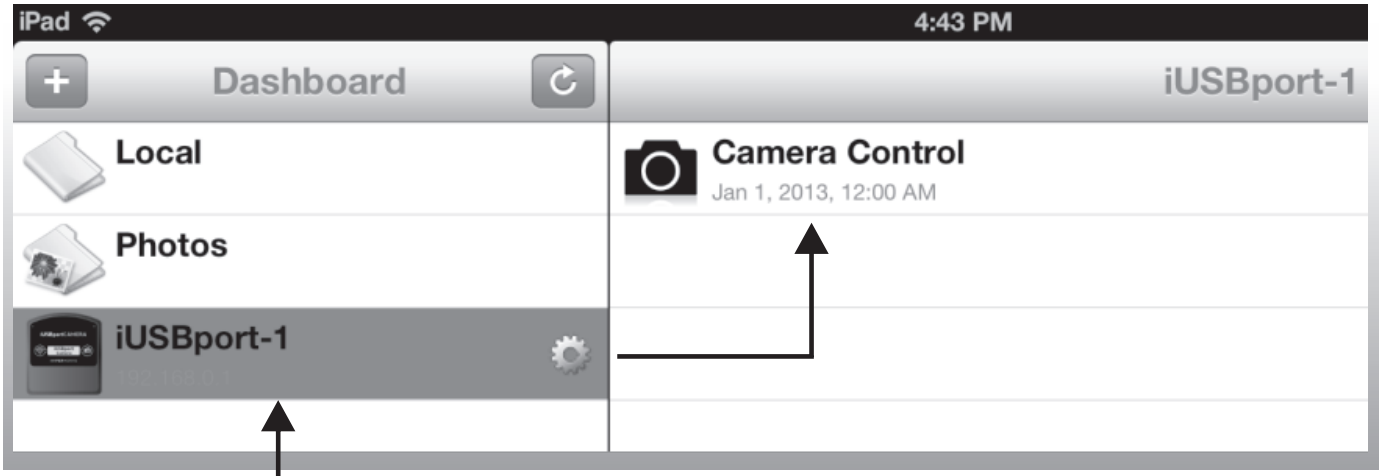

❸ Wählen Sie “iUSBportCAMERA” und öffnen “Camera Control”

❹ Die Menüoberfläche zur Kamerabedienung wird geöffnet

Kamera fernsteuern

Einige Funktionen werden erst in speziellen Modi an der Kamera sichtbar (z. B. Manuell-Modus). Sollte die Kamera diverse Einstellungen automatisch vornehmen bleiben diese ausgegraut.

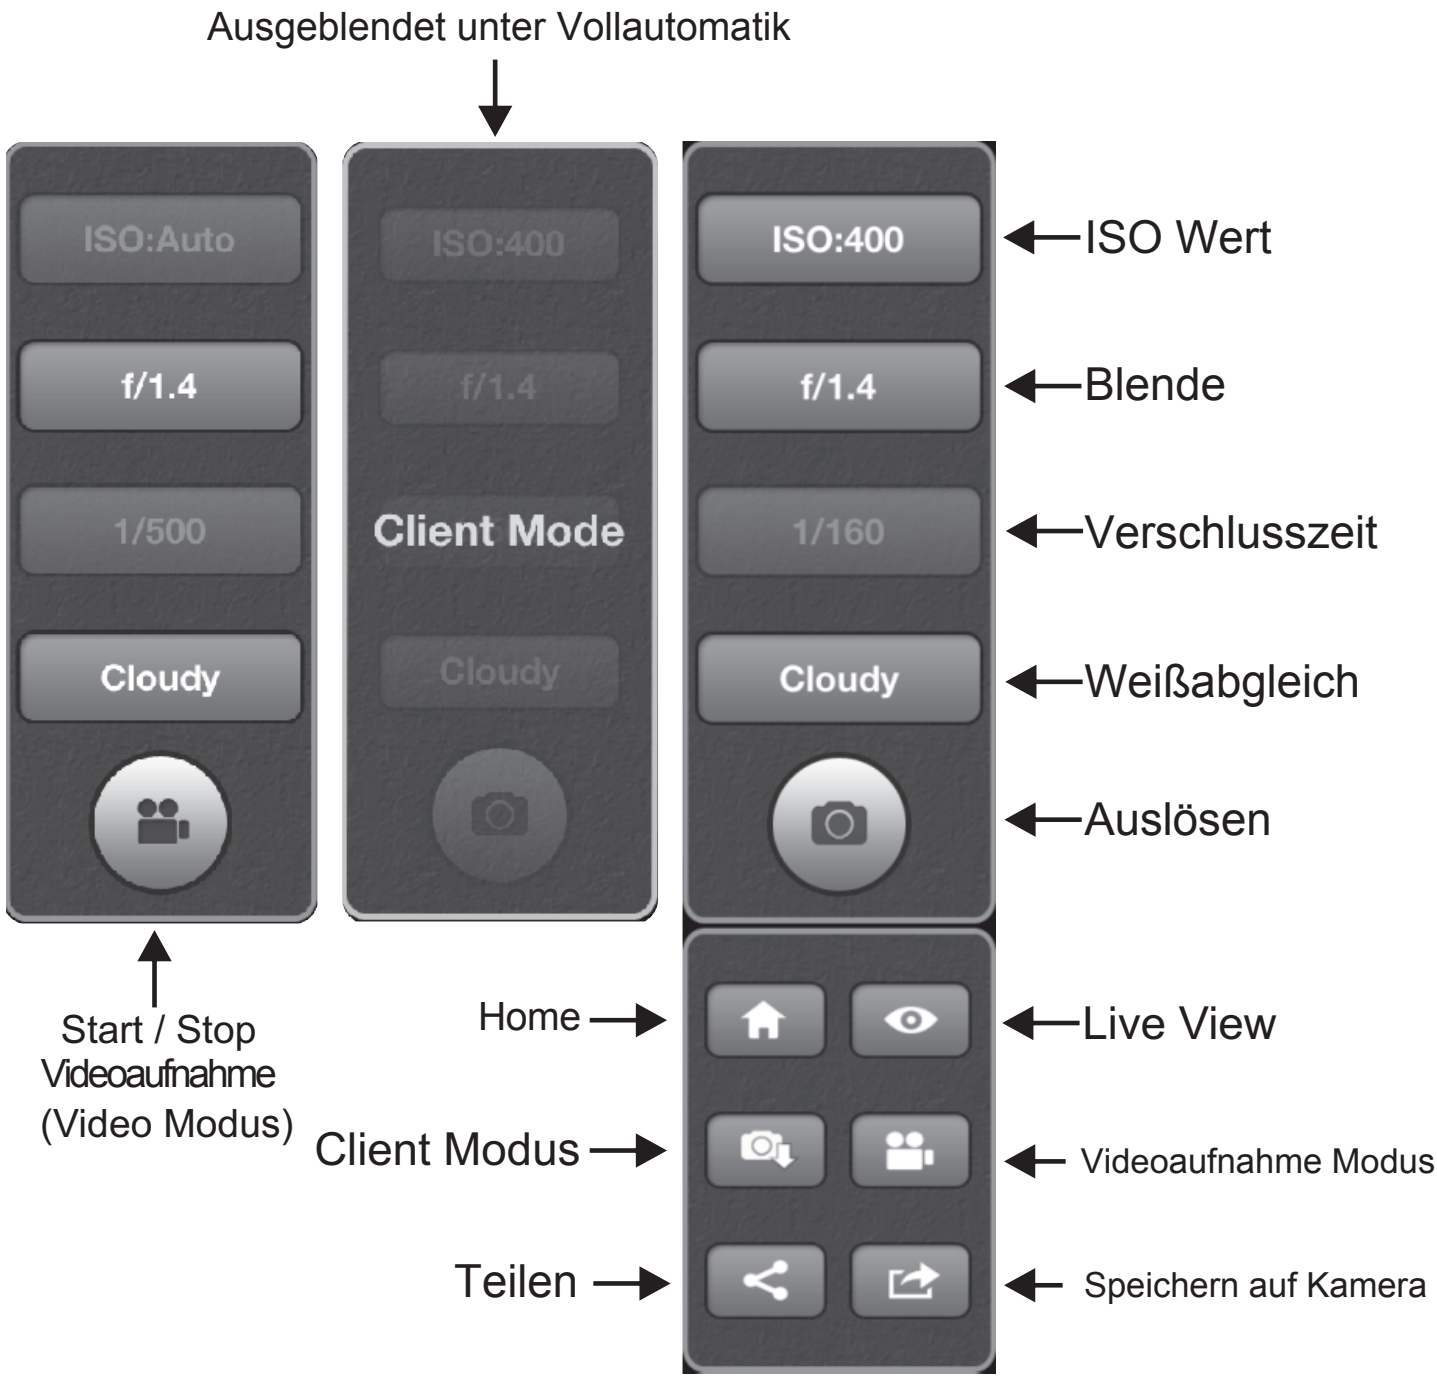

Kamera fernsteuern

❶ Sobald Ihre Kamera erkannt wurde wird auf dem Display “Camera Tethered” angezeigt.

❷ Wählen Sie um die Kamera auszulösen.

Falls Sie an Ihrer Kamera den Autofokus aktiviert haben, wird die App nun versuchen einen Fokus zu finden. Falls kein Fokus gefunden werden kann, findet keine Auslösung statt. Bitte verändern Sie dann manuell den Zoom / Abstand zum Objekt.

Die Kamera wird immer die Bilder auch auf der internen Speicherkarte abspeichern wollen. Sollte diese nicht eingelegt sein, findet keine Auslösung statt!

❸ Das aufgenommene Bild wird automatisch im internen Speicher Ihres Smartphones/Tablet/Notebook gespeichert. Während das Bild abgespeichert wird erscheint folgender Fortschrittsbalken:

Der Transfer wird ebenso auf dem LCD-Display des iUSBportCAMERA angezeigt:

Datei Manager

Alle erstellten Bilder werden in dem lokalen Speicher Ihres Endgerätes abgespeichert. Sie können über den Datei Manager die Bilder kopieren oder löschen.

❶ Wählen Sie in der App “Local” -> “Pictures” aus.

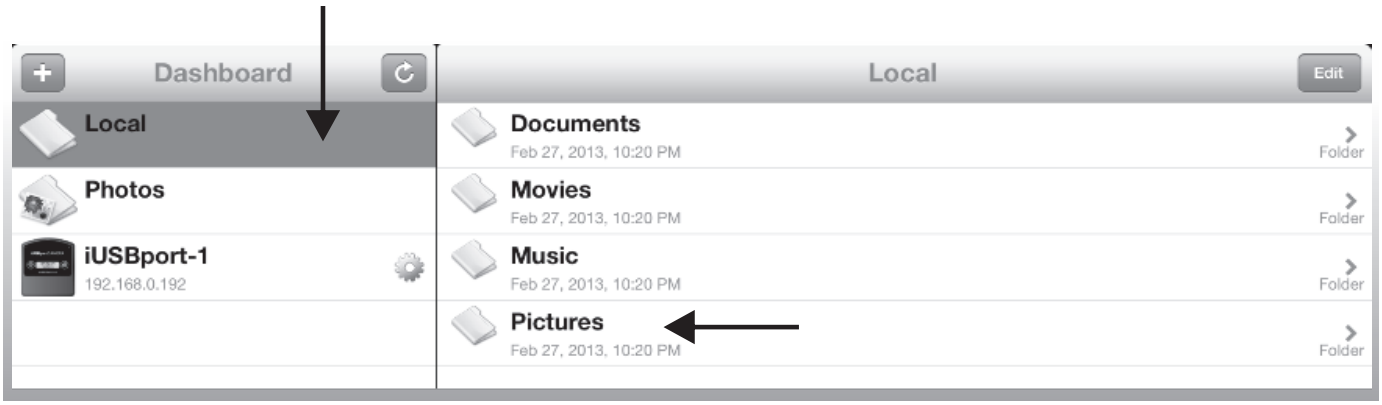

❷ Klicken Sie danach auf den “Edit” Button.

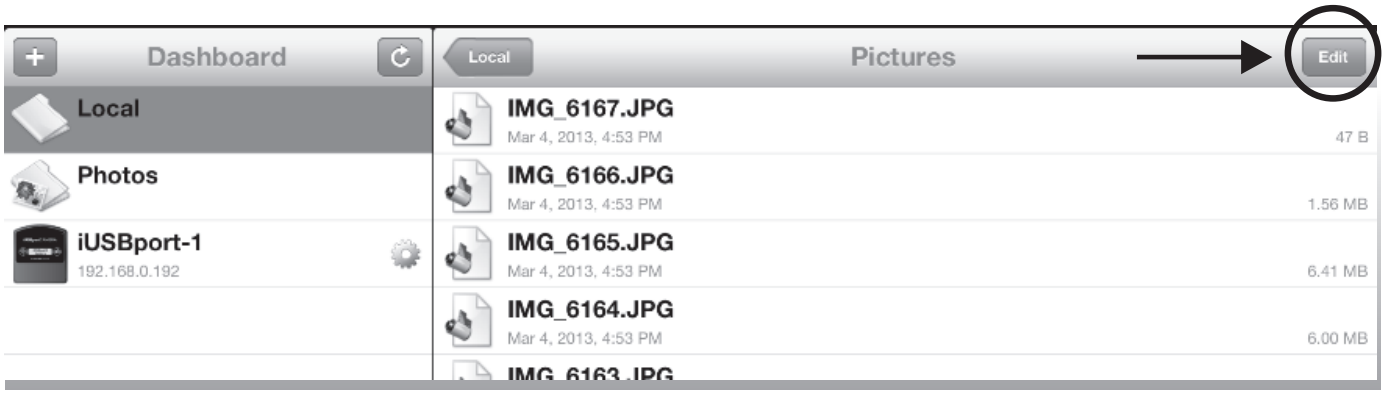

Live View & Fokus

❶ Klicken Sie auf um Live View zu aktvieren.

Nicht alle Kameras unterstützen diese Funktion. Besuchen Sie www.iusb-family.de für die Kompatibilitätsliste.

❷ Berühren Sie an gewünschter Stelle das Display um dort den Fokuspunkt zu setzen. Danach fokussiert die Kamera automatisch auf diesen Punkt

Falls Sie während der Fokussierung auf den Auslöser drücken wird die Kamera die Fokussierung unterbrechen und sofort auslösen. Daher erhalten Sie dann ein unfokussiertes Bild.

❸ Klicken Sie erneut auf um die Live View Übertragung zu deaktivieren.

Videoaufnahme

❶ Wählen Sie um in den Videomodus zu gelangen. **Nicht alle Kameras unterstützen diese Funktion. Besuchen Sie www.iusb-family.de für die Kompatibilitätsliste.**

❷ Berühren Sie an gewünschter Stelle das Display um dort den Fokuspunkt zu setzen. Wählen Sie um die Videoaufnahme zu starten.

❸ Ein rot blinkender Punkt im rechten oberen Eck signalisiert Ihnen die aktive Aufnahme.

Bitte beachten Sie: Selbst wenn Ihr Smartphone/Tablet/ Notebook in den SleepModus wechselt läuft die Aufnahme weiterhin.

❹ Wählen Sie erneut um die Videoaufnahme zu stoppen.

Client Modus

❶ Wählen Sie um den Client Modus zu aktivieren.

❷ Im Client Modus sind alle Funktionen der App deaktiviert. Sie können Ihre Kamera wie gewohnt direkt bedienen. Alle dabei erstellten Bilder werden im Hintergrund an Ihr Endgerät übertragen und gespeichert.

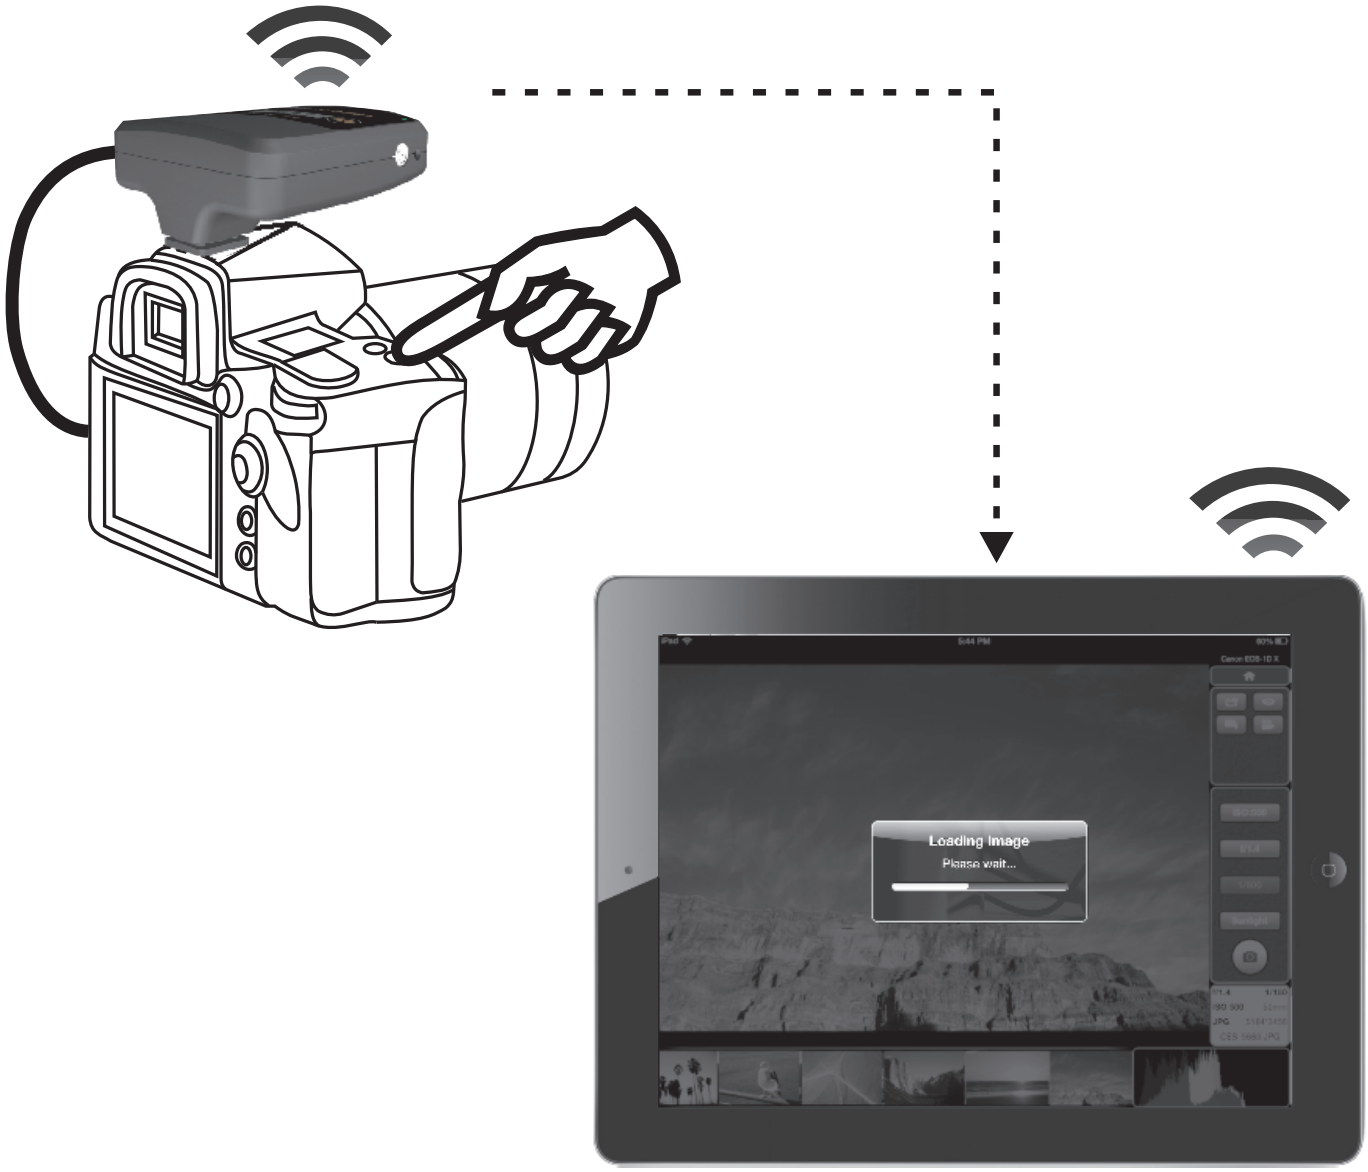

❸ Wählen Sie erneut um den Client Modus zu verlassen.

Übertragung an 2 Endgeräte im Client Modus

Der iUSBportCAMERA ist in der Lage die aufgenommen Bilder an ein weiteres Endgerät zu übertragen. Klicken Sie dazu auf das Symbol.

Sobald Sie sich mit dem zweiten Endgerät auf dem gleichen iUSBportCAMERA verbunden haben wird die App automatisch in den Client Modus wechseln.

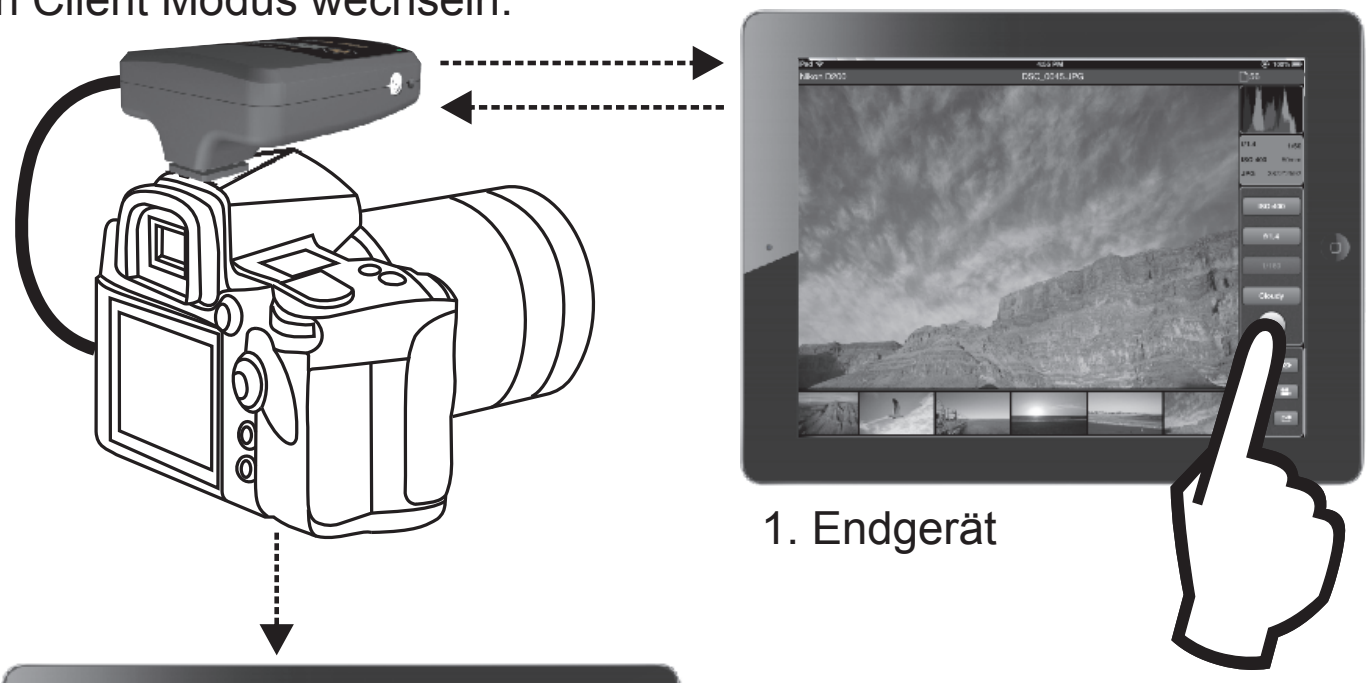

1. Endgerät

2. Endgerät

Sie können die Bilder auf maximal zwei Endgerät übertragen!

Self Client Mode

USBPortCAMERA ist in der Lage als Client zu fungieren, auch wenn Sie mit keinem Endgerät verbunden sind. Dabei werden alle Bilder auf den internen 4GB Flash-Speicher des iUSBportCAMERA gesichert. Somit können Sie den iUSBportCAMERA z. B. fest in Ihr Netzwerk integrieren und mit FTP-Programmen oder z. B. Light-room/Photoshop auf den Speicher zugreifen.

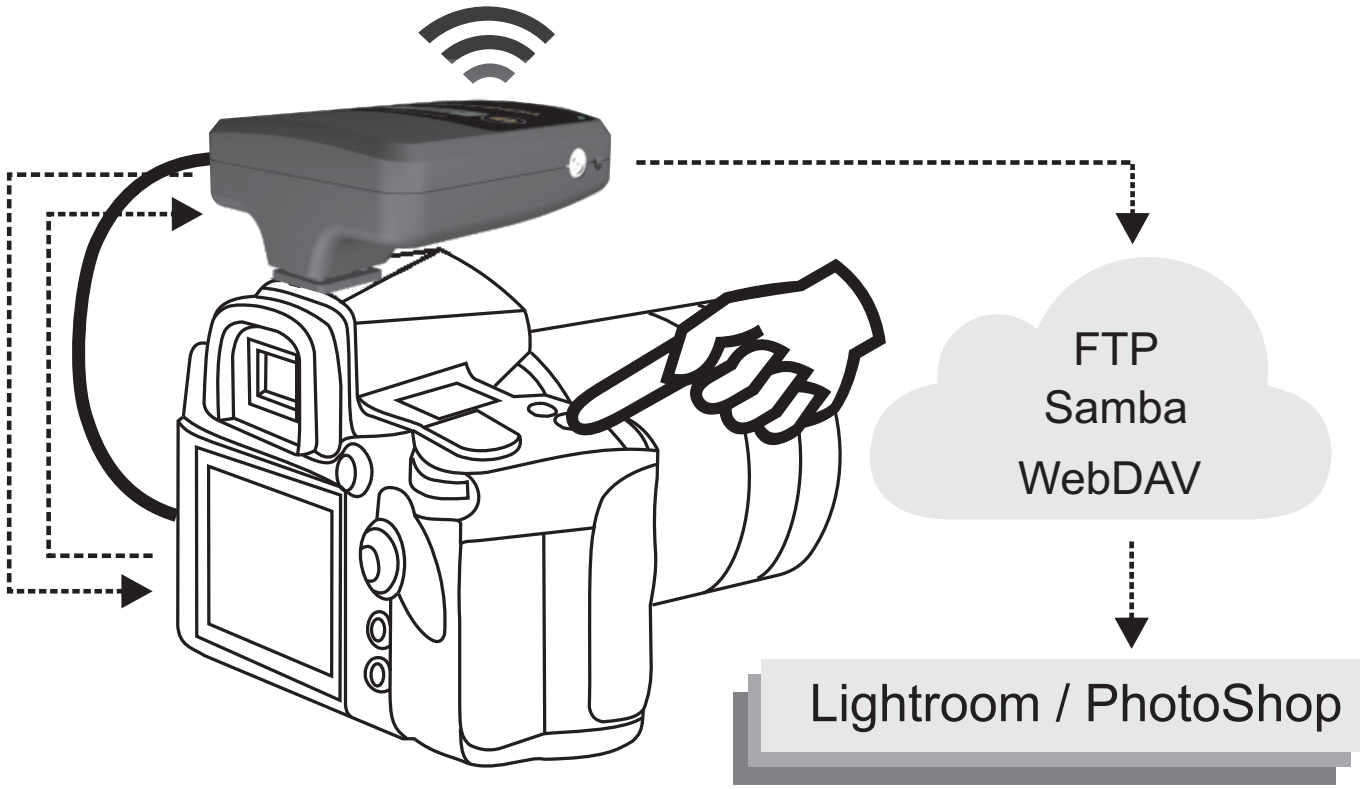

❶ Sobald nach der Verbindung des iUSBportCAMERA “Camera Ready” angzeigt wird, drücken Sie die Power Taste.

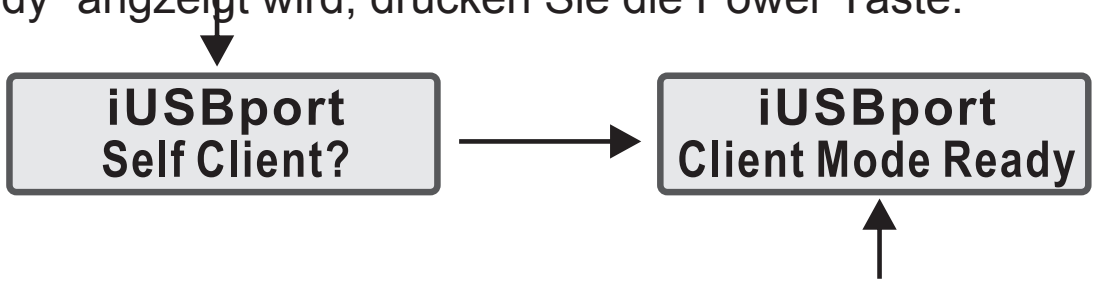

❷ Danach wird “Self Client” angezeigt. Drücken Sie die Power Taste nun erneut und Sie sind im “Self Client Mode”.

Zugriff auf den internen Speicher

Im Client- und Self Client Modus werden die aufgenommen Bilder direkt in den internen Speicher transferiert. Sie können via WebDAV, FTP, Samba oder Ihrem Browser auf den internen Speicher zugreifen.

Zugriff via Browser:

❶ Verbinden Sie sich mit dem iUSBportCAMERA

❷ Geben Sie die “http://192.168.0.1” (Standard im Adhoc Modus) in die Adressleiste Ihres Browsers ein.

❸ Alle Bilder sind unter '**/C/CameraShare**' abgelegt.

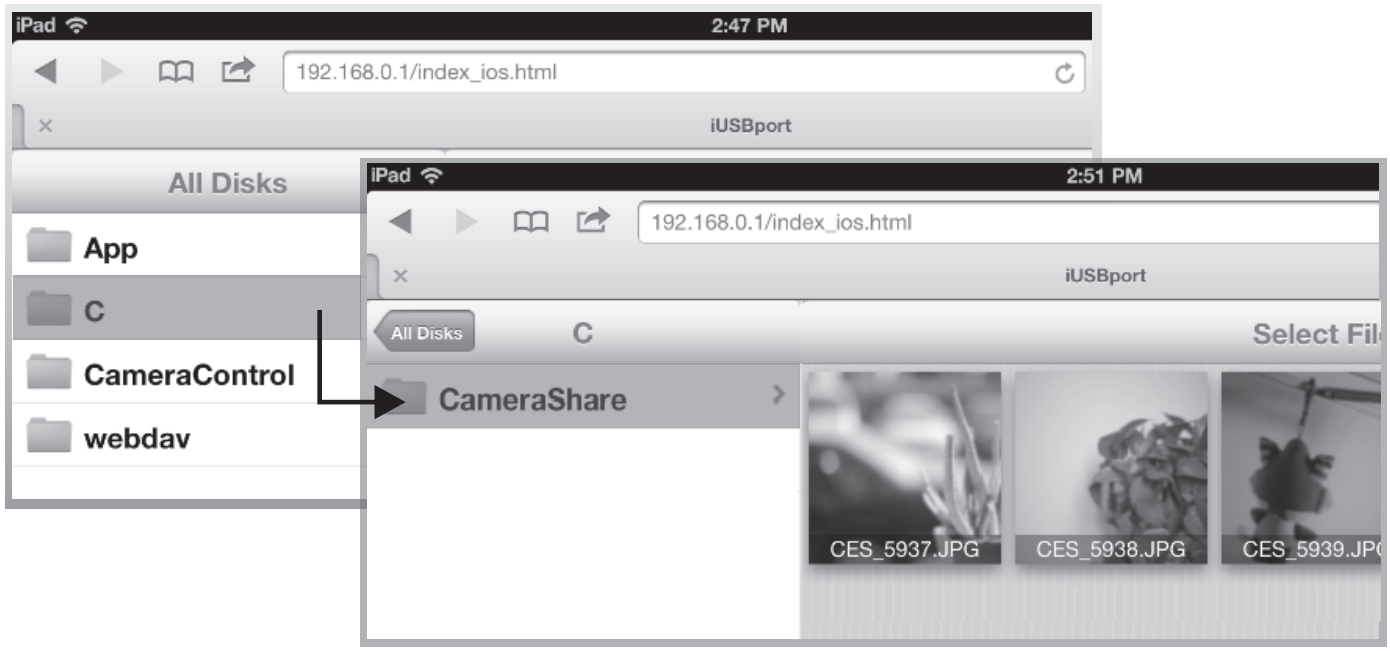

Professionelle Software wie z. B. Lightroom kann einen Netzwerkordner überwachen und die gespeicherten Bilder automatisch importieren. Genaue Informationen erhalten Sie in dem Handbuch Ihrer Software oder kontaktieren Sie unseren Support auf www.iusb-family.de

Verbindung zu USB-Speichermedien

❶ Schließen Sie einen USB-Speicher an den USB-Port an. z. B. (USB-Stick, USB-Kartenleser mit SD-Karte, USB-Festplatte...)

❷ Anzeige des Namen im Display

iUSBport
Cruzer Micro

❸ Sobald der Speicher erkannt wurde wird die Kapazität angezeigt.

1.79GB

❹ Geben Sie 'http://192.168.0.1' or 'http://usb' in die Adressleiste Ihres Webbrowser ein.

Der Inhalt des USB-Speichermediums wird Ihnen angezeigt.

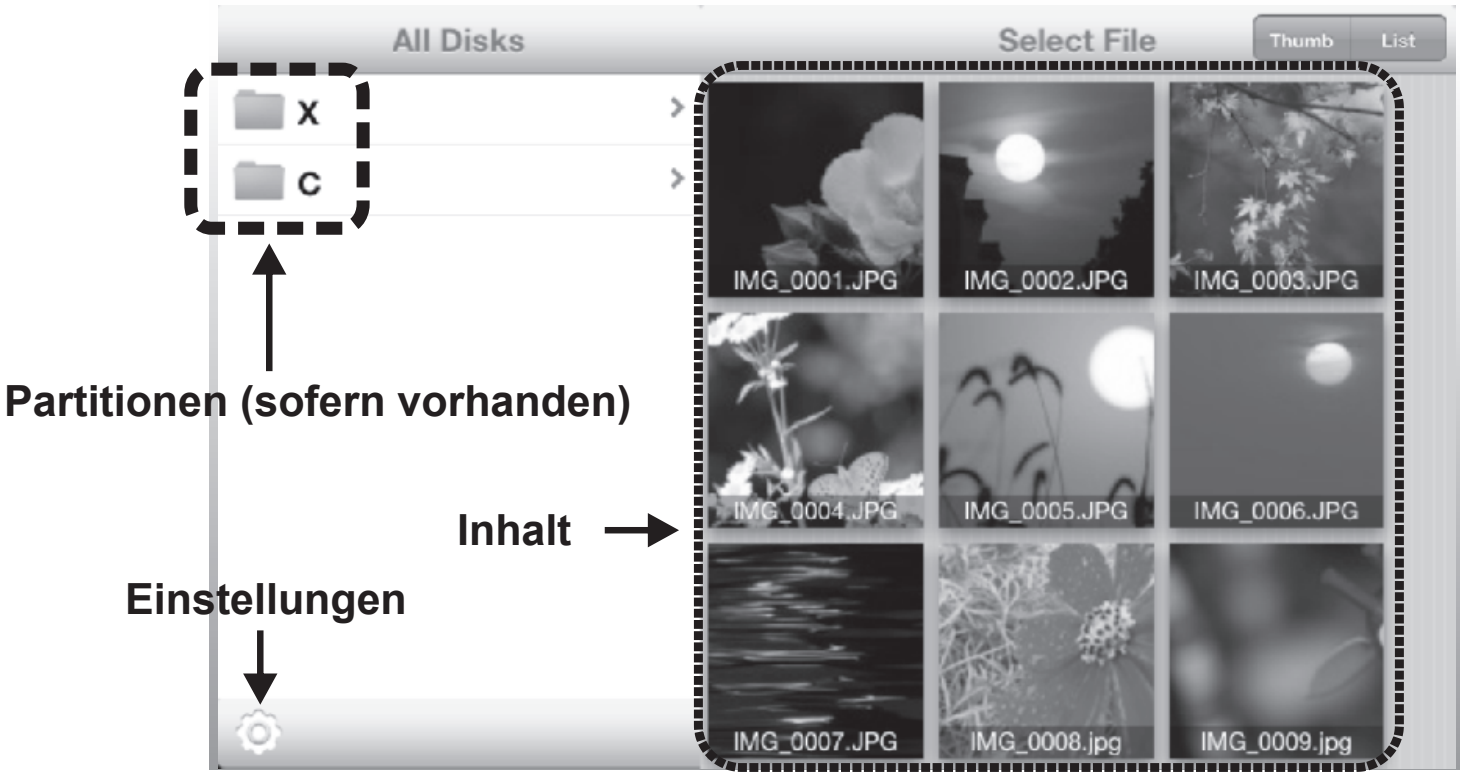

Standard Netzwerkeinstellungen

Der iUSBportCAMERA unterstützt diverse Netzwerk Services wie FTP, DLNA, WebDAV und Samba Server. Auf diese können Sie mit den entsprechenden Programmen zugreifen. Bitte beachten Sie dass FTP, WebDAV und Samba nur die Dateiformate “FAT32” und “NTFS” unterstützen.

FTP Einstellungen

FTP Server IP-Adresse: **192.168.0.1** (Standard)

(Falls Sie die IP-Adresse geändert haben, wird diese im Display angezeigt)

FTP Server TCP/IP Port: 21

FTP Server Benutzername: nicht benötigt (anonymous)

FTP Server Passwort: nicht benötigt

WebDAV Einstellungen

WebDAV Server IP-Adresse: **http://192.168.0.1:81/webdav** (Standard)

(Falls Sie die IP-Adresse geändert haben, wird diese im Display angezeigt)

WebDAV Server Benutzername: nicht benötigt

WebDAV Server Passwort: nicht benötigt

Samba Einstellungen

Samba Server IP-Adresse: **192.168.0.1** (Standard)

(Falls Sie die IP-Adresse geändert haben, wird diese im Display angezeigt)

Samba Server TCP/IP Port: **139**

Samba Server Benutzername: Guest

Samba Server Passwort: <none>

Verbindungsaufbau zu bestehendem WLAN

Wenn Sie den iUSBportCAMERA in ein bestehendes WLAN Netzwerk integrieren möchten, um so z. B. mit Ihrem Smartphone/ Tablet/Notebook gleichzeitig noch Zugriff auf das Internet zu haben, müssen Sie den iUSBportCAMERA in Ihr Netzwerk integrieren.

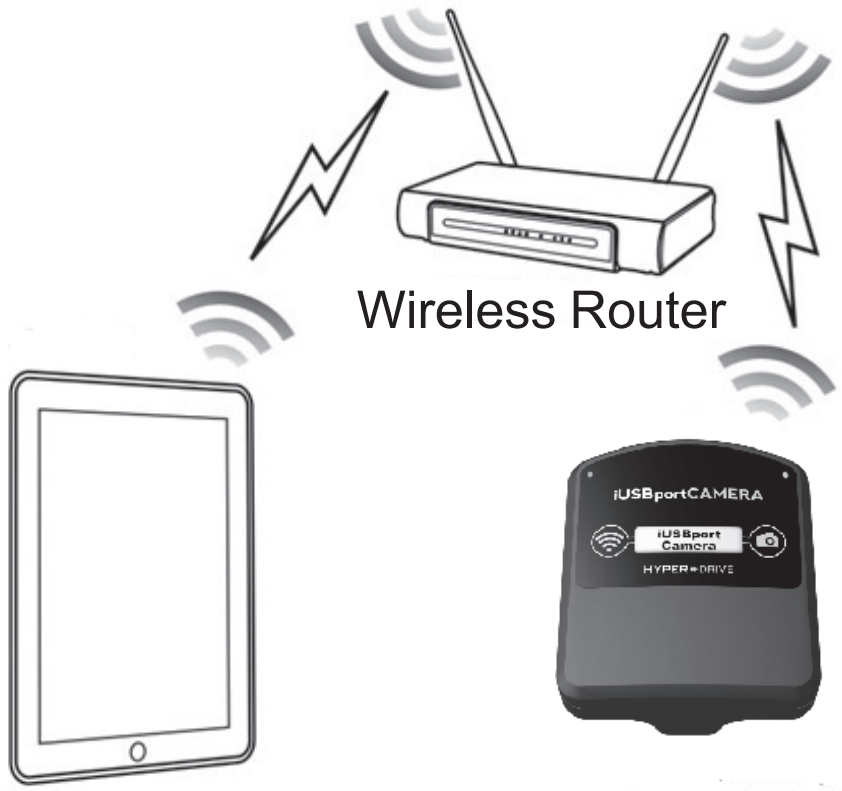

Tipp

Standardmäßig befindet sich der iUSBportCAMERA im "Access Point" Modus. Um zum "Infrastructure" Modus zu wechseln, stellen Sie bitte sicher dass Ihr WLAN Router eingeschaltet und betriebsbereit ist. Schalten Sie danach den iUSBportCAMERA ein.

Verbindungsaufbau zu bestehendem WLAN

❶ Wählen Sie “Settings”

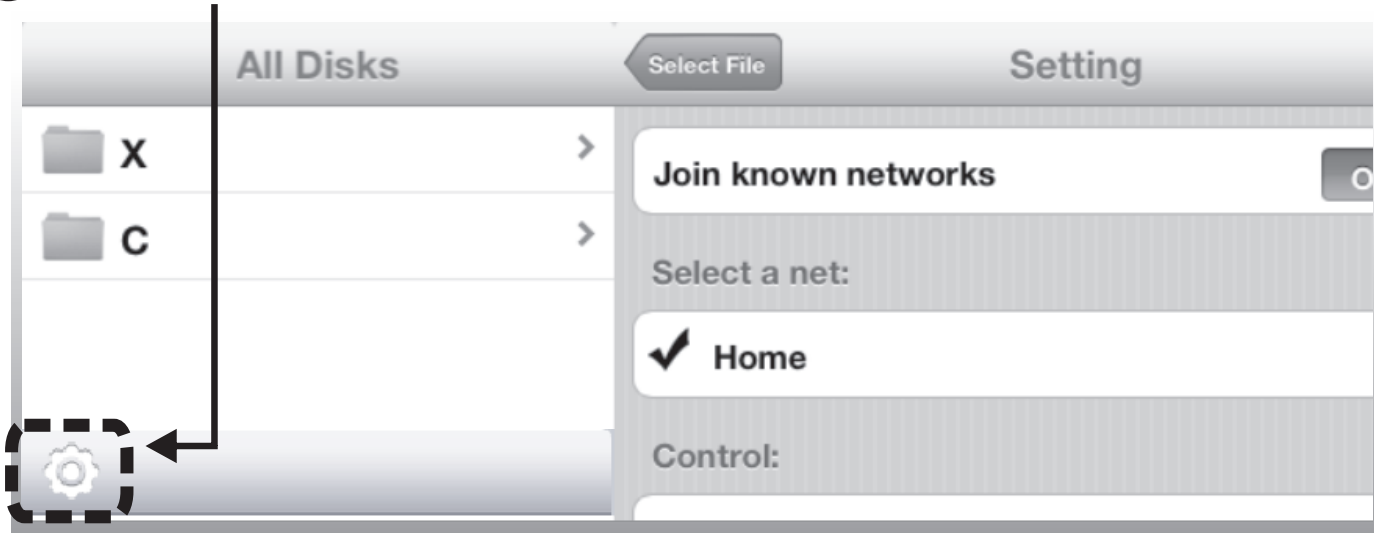

❷ Schalten Sie 'Join known networks' ein.
Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus der Liste.

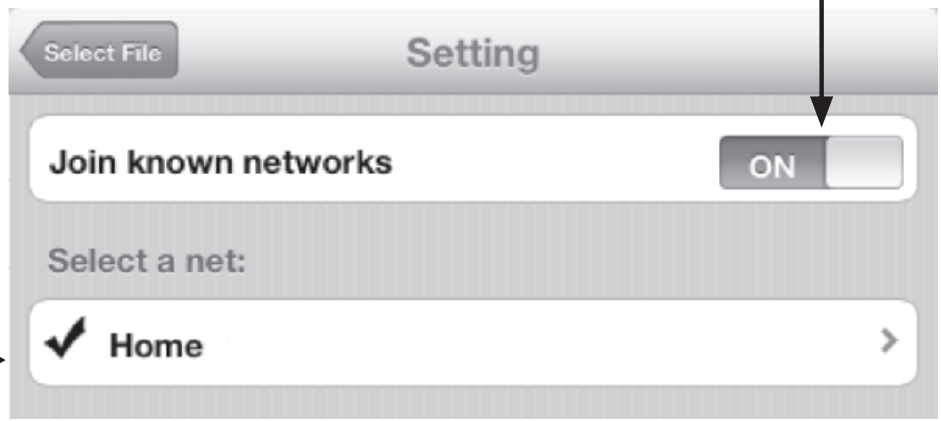

❸ Geben Sie danach das Netzwerkpasswort ein und betätigen Sie mit “Done”. Beachten Sie: es erfolgt keine Kontrolle ob das Passwort korrekt ist bis Sie den iUSBportCAMERA neugestartet haben. Wenn das Passwort korrekt ist und die Verbindung hergestellt werden konnte, wird der Name Ihres Netzwerkes und die neue IP-Adresse des iUSBportCAMERA angezeigt.

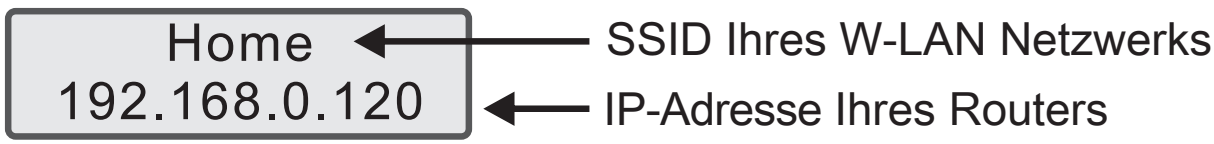

Zugriff mit Mac OS

❶ Im Finder Fenster wählen Sie “Gehe Zu” und danach “Mit Server verbinden”.

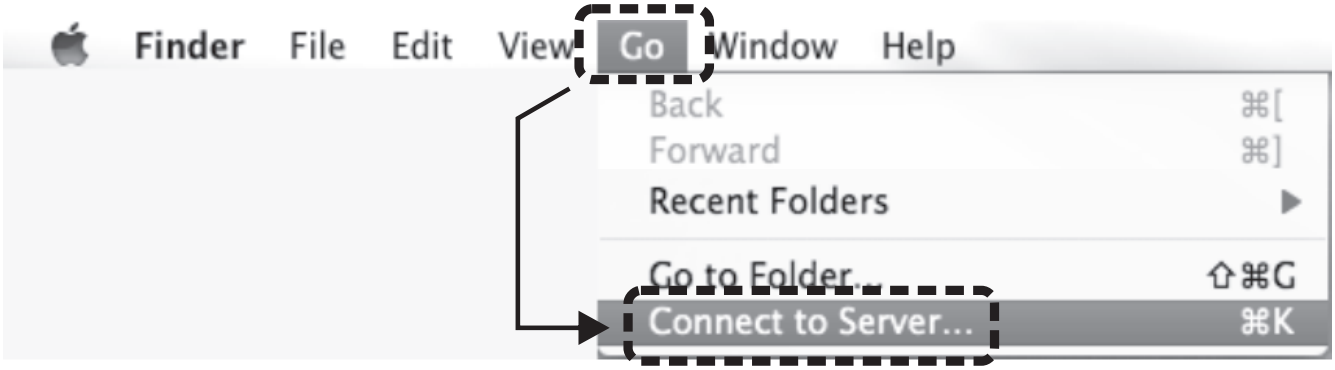

❷ Geben Sie die IP-Adresse (im Format smb://<IP address>) in die Adressleiste ein.

'

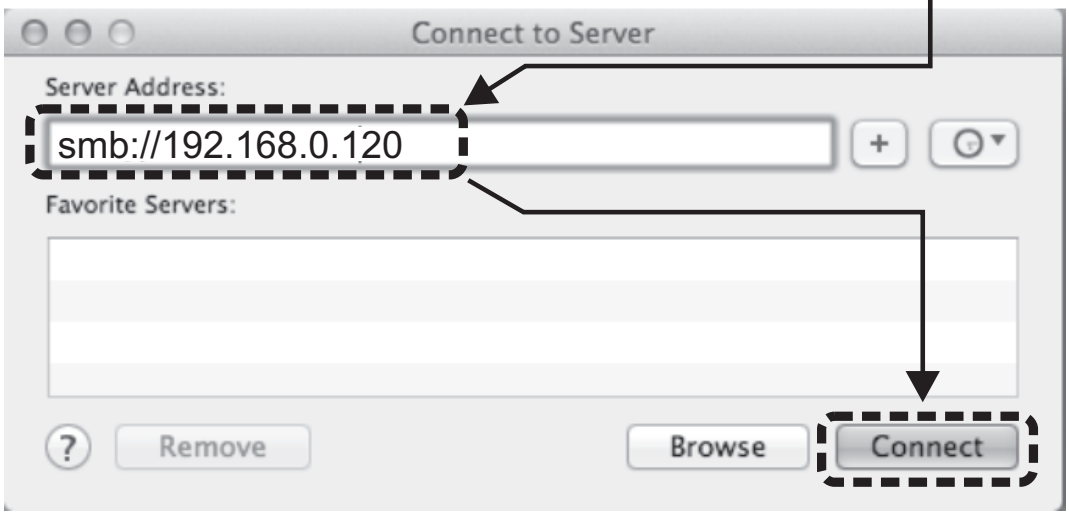

❸ Wählen Sie Gast aus und klicken danach auf verbinden.

Zugriff mit Windows

❶ Öffnen Sie den Explorer

Geben Sie die IP-Adresse in der Adressleiste ein.

\\ vor der IP-Adresse eingeben!

❷ Drücken Sie “Enter”.

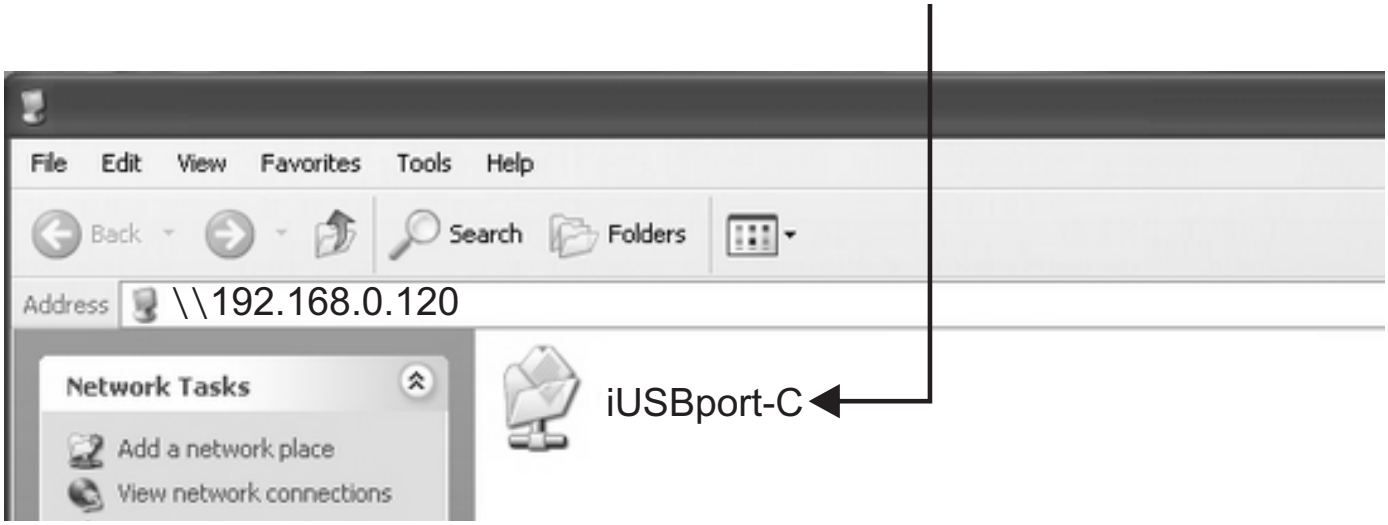

❸ Wählen Sie den Ordner aus.

Firmwareupdate

Die Software des iUSBportCAMERA wird stetig erweitert und verbessert. Alle Infos erhalten Sie unter www.iusb-family.de

Support

Für alle Fragen und Hinweise steht Ihnen unser Support Team gerne zur Verfügung:

Klaus Stephan GmbH
Heinrich-Diehl-Str. 2
90552 Röthenbach
info@stephan-gmbh.de
0911/12033010

Technische Details

Model:	iUSBportCAMERA
USB Port:	USB2.0 High Speed 480MBps
Wireless:	WiFi 802.11b/g/n
LCD:	Mono STN 132*32
Ladestrom:	DC 5V 1A
Akku:	3300mAh Lithium-Polymer
Interner Speicher:	4GB Flash
Lieferumfang :	USB Ladekabel x 1 USB DSLR-Verbindungskabel x 1 Bedienungsanleitung x 1
Wireless Modus:	Access Point Mode Infrastructure Mode
DSLR Protokoll:	Canon/Nikon PTP Protokoll
Netzwerk Services:	Web Server FTP Server/Samba Server/DLNA Server WebDAV Server

Designed in Silicon Valley, California by Sanho Corporation

All rights reserved. Copyright 2013.
Apple, iPad, iPhone are registered trademarks of Apple, Inc.
All other trademarks are copyrights are the property of their respective owners